


## Technisches Datenblatt

**Beschreibung:** Stabilisiertes PE-beschichtetes PET-Gewebeband, einseitig mit Kautschukkleber beschichtet.



**Anwendungen:**  
Schützen, markieren, abdecken bei Sandstrahlarbeiten, wasserfeste Verpackung, bei hohen


### Technische Daten

Träger	Stab. Gewebe
Gesamtdicke	0,30
Klebstoffbasis	Kautschuk
Klebkraft N / cm	6
Haftvermögen h / 23°	10
Reisskraft N / cm	72
Reissdehnung %	10
Temperaturbeständigkeit 1h / °C	-30 bis +70
UV-Beständigkeit	Begrenzt
Witterungsbeständigkeit	Gut
Farbe	Rot
Kern ø mm	76
Lagerstabilität -18°C / 55%	24 Monate

Die verwandten Prüfungsmethoden basieren auf anerkannten Normen wie – DIN, AFERA, FINAT, PSTC – oder internen Prüfungsmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

### Produktaufbau

PE-Folie/PE-Film →  
PET-Gewebe/Cloth →  
Kautschukkleber/  
Rubber adhesive →

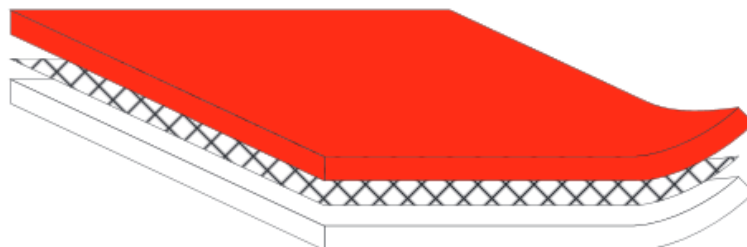

### Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.