



VielzweckLeiter


- Dreiteilige Sprossenleiter mit der Vierfachfunktion: einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter
- Leiternteile können auch einzeln verwendet werden
- Großdimensionierte Holmprofile mit Materialverstärkungen an den gebrauchstechnisch und statisch am stärksten beanspruchten Profilstellen sorgen für Kantenschutz und eine höhere Profilsteifigkeit
- Rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- Führungs- und Beschlagteile aus hochlegiertem Aluminium
- Holmumgreifende Führungsbeschläge mit integrierten Gleitteilen sorgen für hohe Stabilität und Bedienkomfort
- Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transports
- Zwei großdimensionierte Zug-/Drucksicherungen die das ungewollte Zusammenklappen oder Auseinandergleiten der Leiter in Bockstellung verhindern und im Transportfall im Holm innenliegend geschützt einrasten
- Zwei witterungsbeständige Gurtbänder mit Metall-Laschen hochkant am Holm verschraubt, dadurch geringere Anfälligkeit gegen Schweißfunkenflug
- Großdimensionierte Traversen erhöhen die Seitenstabilität bei größeren Höhen
- Rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen und -kappen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit
- Ab 3x12 Sprossen mit Wandlaufrollen ausgestattet
- Ausführung 3x8, 3x9 und 3x10 Sprossen sind treppengängig

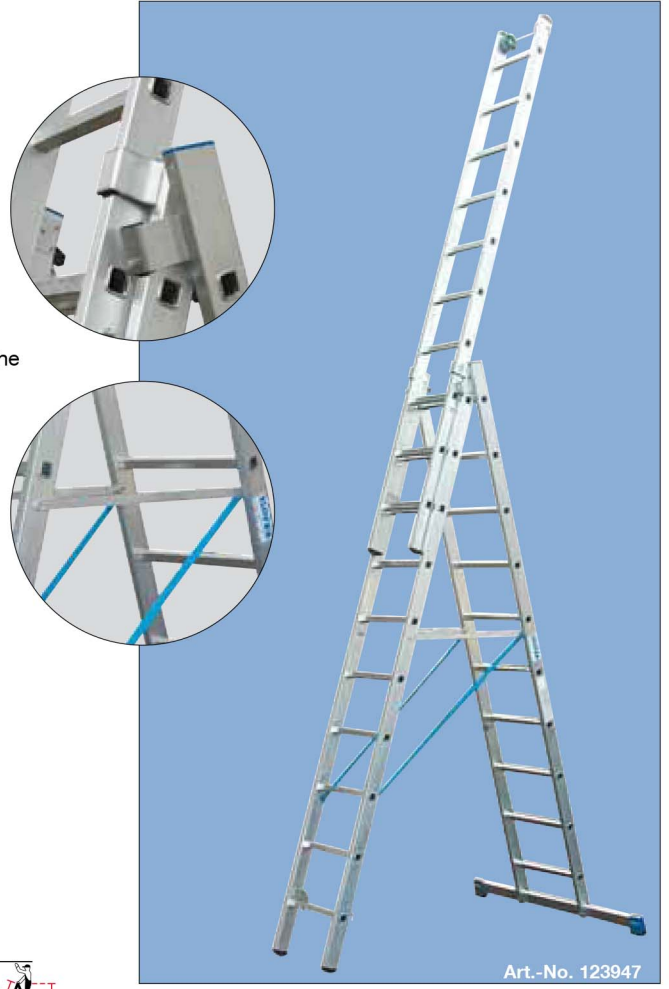

Art.-No. 123947

Passend für diese Leiter: **Combi System** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

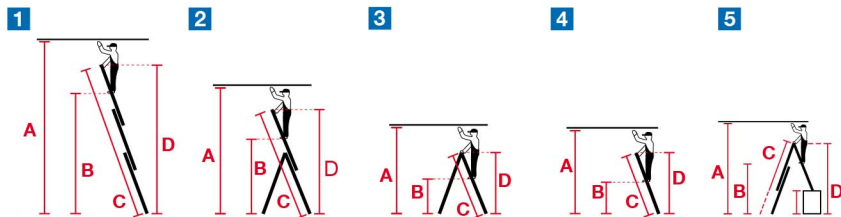

	Sprossenanzahl	in m	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
	Arbeitshöhe (A) bis ca.	in m	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
1	Standhöhe (B) ca.	in m	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
	Leiternlänge (C) ca.	in m	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
	Leiternhöhe (D) ca.	in m	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2	Arbeitshöhe (A) bis ca.	in m	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
	Standhöhe (B) ca.	in m	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
	Leiternlänge (C) ca.	in m	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
	Leiternhöhe (D) ca.	in m	3,65	4,20	4,70	5,80	6,85
3	Arbeitshöhe (A) bis ca.	in m	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
	Standhöhe (B) ca.	in m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
	Leiternlänge (C) ca.	in m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	Leiternhöhe (D) ca.	in m	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4	Arbeitshöhe (A) bis ca.	in m	3,35	3,60	3,90	4,40	4,95
	Standhöhe (B) ca.	in m	1,35	1,60	1,90	2,40	2,95
	Leiternlänge (C) ca.	in m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	Leiternhöhe (D) ca.	in m	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5	Arbeitshöhe (A) bis ca.	in m	4,40	4,65	4,95	-	-
	Standhöhe (B) ca.	in m	2,40	2,65	2,95	-	-
	Leiternlänge (C) ca.	in m	3,25	3,55	3,80	-	-
	Leiternhöhe (D) ca.	in m	3,10	3,40	3,65	-	-
	Gewicht ca.	in kg	16,0	17,0	18,5	27,5	31,0
	 Breite (B) ca.	in m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Tiefe (T) ca.	in m	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24
	Länge (L) ca.	in m	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
	Art.-No.		123923	123930	123947	123350	123367



Art.-No. 123367



Art.-No. 123350