

Teknisk datablad

Beskrivelse:

Stabiliseret PET-tape. Væv med PE-belægning med gummilim på den ene side.



Anvendelse:


Beskyttelse, markering, afdækning ved arbejde med sandblæsning, vandfast emballering, hvor der stilles høje krav.

Tekniske data

Underlag	Stab. Gewebe
Samlet tykkelse	0,30
Klæbestofbasis	Kautschuk
Klæbekraft N / cm	6
Vedhæftning h / 23°	10
Rivekraft N / cm	72
Brudstyrke %	10
Temperaturbestandighed 1h / °C	-30 til +70
UV-bestandighed	begrænset
Vejrbestandighed	god
Farve	rød
Kerne Ø mm	76
Holdbarhed -18°C / 55%	24 måneder

De anvendte testmetoder er baseret på anderkendte normer som – DIN, AFERA, FINAT, PSTC – eller interne testmetoder, som kan rekvireres efter behov.

Produktstruktur:

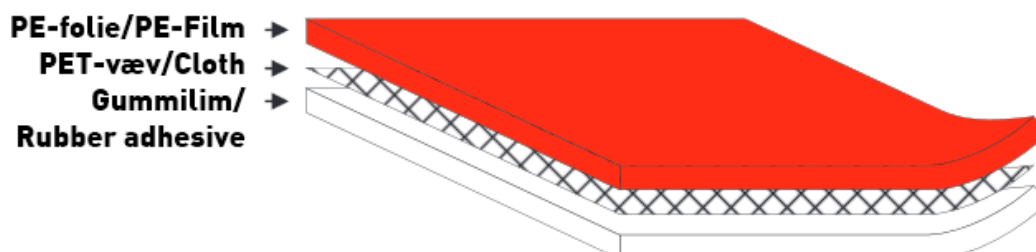

Henvisning: Alle tekniske angivelser repræsenterer vejledende gennemsnitsværdier. Hvorvidt anvendelsen er mulig skal vise sig ved at prøve sig frem. Ændringer af tekniske fremskridt, som forbedrer produktet er forbeholdt.